



FORSTHOFF-DB

Leistungstarker Gurtbandschweissautomat für 50-mm-Gurtbänder



Highlights

- Zum Verschweissen von thermoplastischen Bändern und Gurtbändern
- Leistungstarker Bandschweissautomat
- Regelung von Geschwindigkeit und Temperatur mit Potentiometer
- Mit Zubehör für Verstärkungs- und Anti-Vandalismus-Bänder

Beschreibung

Der Forsthoff-DB Gurtbandschweissautomat ist ein sehr leistungstarker Schweissautomat für das Aufbringen von 50 mm Gurtbändern. Er kann mit zusätzlichem Zubehör zum Verschweissen von Verstärkungs- und Anti-Vandalismus-Bändern eingesetzt werden.

Der Heissluftautomat verfügt über eine Heizleistung von 4000 W 230 V Wechselstrom, die stufenlos elektronisch bis 700 °C regelbar ist. Die Fahreinheit ist mit einem starken Motor und schwerem Gehäuse ausgerüstet, sodass ein zügiger Antrieb und starker Andruck gewährleistet wird. Das Gerät läuft selbsttätig nach Einschwenken des Schweisskopfes an.


Zudem ist das Automatengehäuse durch eine Drei-Punkt-Auflage gelagert, die kleine Unebenheiten der Schweissunterlage ausgleicht. Diese wird durch das im Gehäuse des Schweissautomaten integrierte und bei Bedarf herausnehmbare Gewicht des Forsthoff-DB Automaten zusätzlich unterstützt.

Das Forsthoff-DB schweisst zuverlässig Gurtbänder von 50 mm Breite auf. Das anmontierte starke Heissluftgebläse Oval-AB produziert eine starke Luftleistung von 360 Litern/Minute. Außerdem bietet der Forsthoff-DB Automat

einen fortschrittlichen Getriebemotor aus Deutschland. Der Hitzeschild wertet zusätzlich die großzügig ausgelegte Abrollvorrichtung des Forsthoff-DB Automaten auf und verhindert ein Erhitzen und Verformen der Gurtband-Spule.

Technische Daten

Spannung	230V; 120V
Leistung	4000W 230V; 2200W 120V
Frequenz	50/60 Hz
Temperatur	20 – 700 °C
Bandbreite	50 mm Gurtband
Luftmenge	360 l/min (Gebläse Oval-AB)
Abmessungen	Länge 520 mm, Breite 385 mm, Höhe 760 mm (ohne Führungsriff)
Gewicht	36,8 kg inkl. Gewicht und Griff
Konformitätszeichen	CE; EAC
Schutzklasse	II

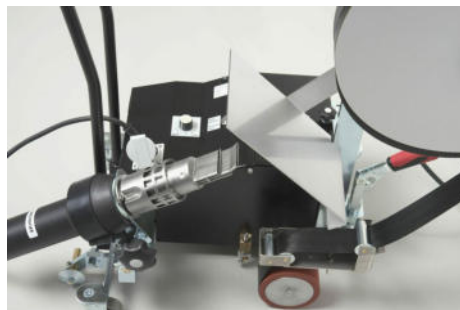

FORSTHOFF-DB

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.