


FORSTHOFF-P2

Fürge, könnyű hegesztőautomata reklámbannerekhez és autóponyvákhoz

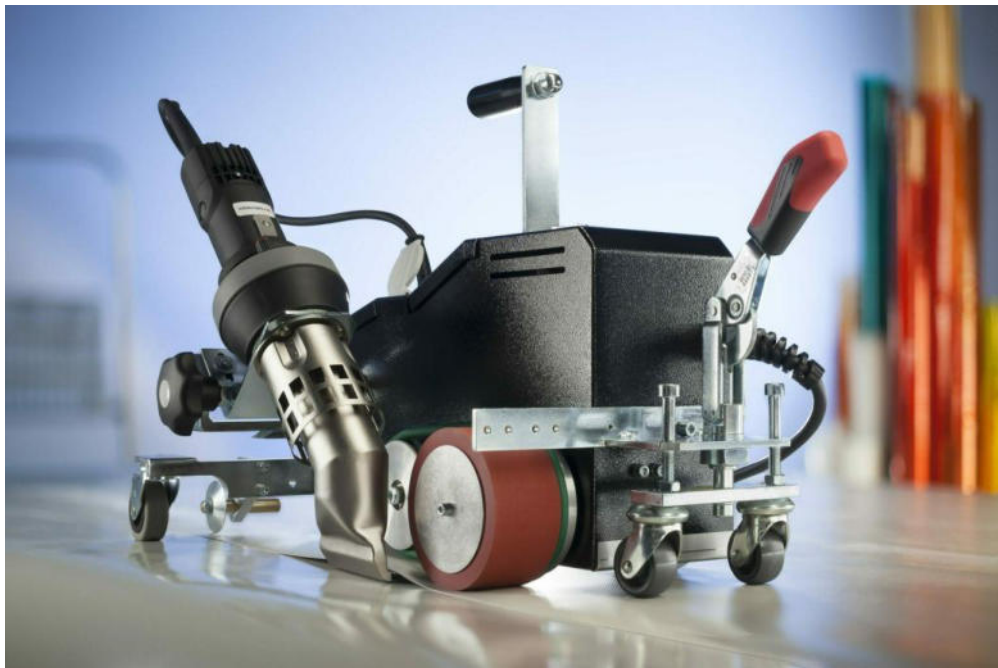

Kiemelt jellemzők

- **Optimális hegesztőautomata reklámbannerekhez és autóponyvákhoz**
- **Sebesség és hőmérséklet fokozatmentesen állítható**
- **Gazdaságos és kezelőbarát**
- **Átlapoló-, szegély- és kédervarrat-hegesztéshez is használható**

Leírás

A Forsthoff-P2 a fürge és könnyű forrólevegős hegesztőautomata, optimális reklámbannerekhez és autóponyvákhoz. Alkalmas PVC-, PE- vagy PP-ponyvák átlapoló-, szegély- és kédervarrat-hegesztéséhez is.

A FORSTHOFF-P2 hegesztőautomata a hatékony és fürge univerzális készülék teherautó-ponyvák, sátrak, napellenző-anyagok és reklámbannerek hegesztéséhez. A forrólevegős hegesztőautomata választhatóan 20, 30, 40 és 45 mm-es átlapoló varratokat készít, és kédersodronyok behegesztésére is átalakítható. Ezen felül az automata szegélyhegesztő tartozék felszerelésével egyszerűen használható 20 mm-es és 30 mm-es, valamint 40 mm-es és 45 mm-es szegélyek készítéséhez. Kéder-, tető- és szalaghegesztéshez is kaphatók tartozékok ehhez az automatához.

Az akár 4000 W 230 V váltakozó áramú fűtőtéljesítmény 20-tól 700 °C-ig fokozatmentesen állítható, így egyénileg igazítható a különböző anyagokhoz. A hegesztőfej beforgatása után a FORSTHOFF-P2 önműködően elindul. A korszerű motorgeneráció fokozatmentes sebességbeállítása – akár 18 méter/perc haladási teljesítménnyel – a leszorító szerkezettel együtt rántalan hegesztést, így optimális hegesztési eredményt biztosít. Ezenkívül a ponyva biztonságos leszorítását hárompontos felfekvés garantálja.

Egy új fúvókagenerációnak köszönhetően a ponyvaanyagok akár 11 méter/perc sebességgel hegeszthetők. A készülék stabil hordfogantyúval és a felhasználó testmagasságához egyénileg állítható teleszkópos vezetőfogantyúval rendelkezik. A fürge és keskeny ház kialakítás optimálissá teszi a FORSTHOFF-P2 alkalmazását az autóponyva- és reklámbanner-szektorban.

Műszaki adatok

Feszültség	230V; 120V
Teljesítmény	max. 4000W 230V; 2200W 120V (varratszélességtől függően)
Frekvencia	50/60 Hz
Hőmérséklet	20 – 700 °C
Hegesztési varratszélesség	20, 30, 40, 45 mm
Hegesztési sebesség	max. 18 m/perc
Méretetek	Hossz 535 mm, szélesség 280 mm, magasság 350 mm (vezetőfogantyú nélkül)
Súly	23,9 kg súllyal és fogantyúval együtt
Megfelelőségi jelölés	CE; EAC
Védelmi osztály	II



FORSTHOFF-P2

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk.