


FORSTHOFF-P

Robusztus ponyvahegesztő automata ponyvafeldolgozók és kárpitosmesterek számára

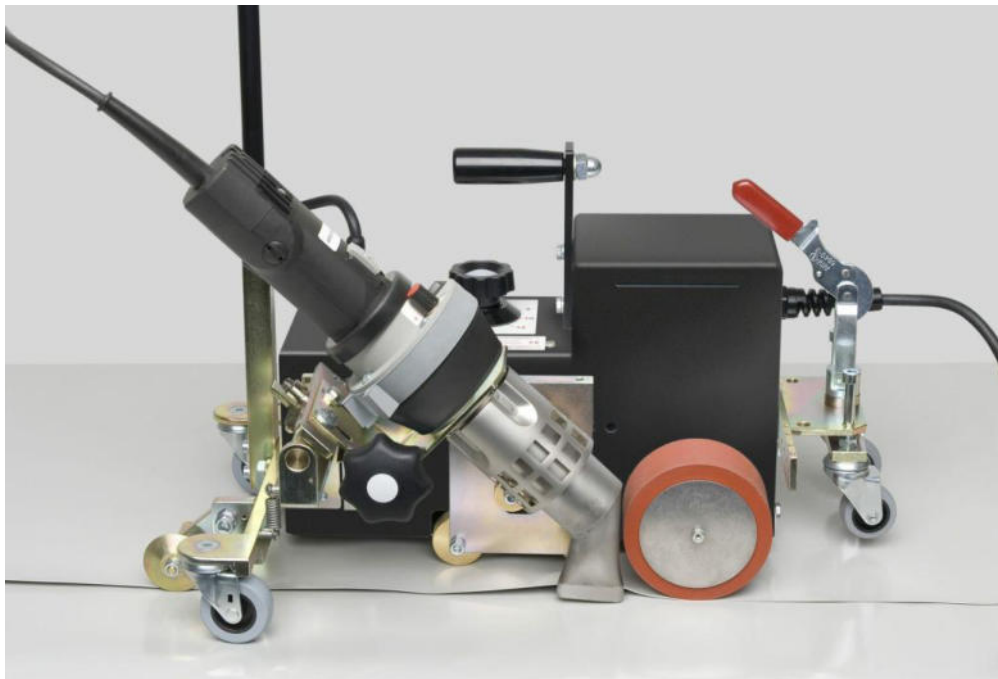

Kiemelt jellemzők

- **Optimális hegesztőautomata ponyvafeldolgozók és kárpitosmesterek számára**
- **Robusztus kialakítás, megbízható és kezelőbarát**
- **Asztalon és padlón egyaránt használható**
- **Tartozékokkal átlapoló-, szegély-, kéder- és szalaghegesztéshez**

Leírás

A FORSTHOFF-P hegesztőautomata ideális átlapoló-, szegély- és kédervarrat-hegesztéshez. 20 mm, 30 mm, 40 mm és 45 mm széles hegesztési varratokhoz kapható.

A Forsthoff-P hegesztőautomata a hatékony és fürge hegesztőautomata teherautó-ponyvák, sátrak és napellenző-anyagok hegesztéséhez. Választhatóan 20, 30, 40 és 45 mm-es átlapoló varratokat készít, és kédersodronyok behegesztésére is átalakítható. Ezen felül az automata szegélyhegesztő tartozék felszerelésével egyszerűen használható 20 mm-es és 30 mm-es, valamint 40 mm-es és 45 mm-es szegélyek készítéséhez.

Az akár 4000 W 230 V váltakozó áramú fűtőteljesítmény 20-tól 700 °C-ig fokozatmentesen állítható, így egyénileg igazítható a különböző anyagokhoz. Ezenkívül a ponyva biztonságos leszorítását hárompontos felfekvés garantálja. Egy új fúvókagenerációnak köszönhetően a ponyvaanyagok akár 11 méter/perc sebességgel hegeszthetők.

A ponyvahegesztő automata stabil hordfogantyúval és kényelmes vezetőfogantyúval rendelkezik. A fürge és keskeny házkialakítás optimálissá teszi a Forsthoff-P alkalmazását az autóponyva-szektorban.

Műszaki adatok

Feszültség	230V; 120V
Teljesítmény	3300W, 3500W, 4000W 230V; 2200W 120V
Frekvencia	50/60 Hz
Hőmérséklet	20 – 700 °C
Hegesztési varratszélesség	20, 30, 40, 45 mm
Hegesztési sebesség	max. 11 m/perc
Méretek	Hossz 590 mm, szélesség 220 mm, magasság 290 mm (vezetőfogantyú nélkül)
Súly	19,5 kg csatlakozókábelrel, fogantyú nélkül
Megfelelőségi jelölés	CE; EAC
Védelmi osztály	II



FORSTHOFF-P

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk.